


## Adaptery Couplery światłowodowe wielomodowe

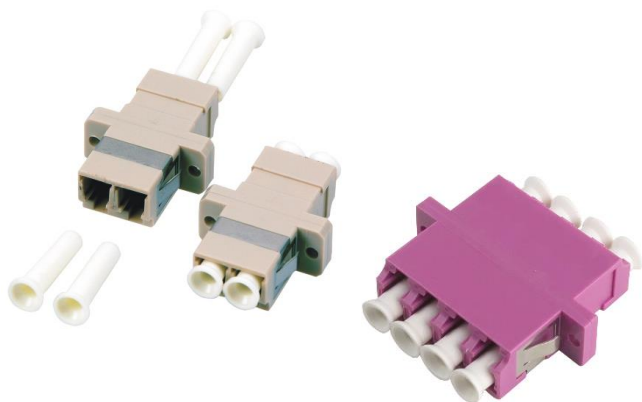

### Najważniejsze cechy:

Wersje simplex oraz duplex

Kolor zgodny z typem (OM2, OM3, OM4)

Zaślepki przeciwkurzowe

Szybki montaż

### OPIS PRODUKTU

Adaptery przeznaczone do wykonywania połączeń w panelach światłowodowych między kablami wchodzącymi do szafy teleinformatycznej, a patchcordami światłowodowymi.

### ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

ISO/IEC 11801-1:2017

PN-EN 50173-1:2018

ANSI/TIA/EIA-568B

Cecha	Właściwość
Obudowa	Plastikowa z metalowym zatrzaskiem
Ferrula	Ceramiczna
Insertion Loss	<0,2dB
Żywotność	500 cykli wpięcia/wypięcia wtyku
Temperatura	Składowania: od -40°C do +80°C Pracy: od -20°C do +70°C

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
F32-1700	Adapter – coupler ST, wielomodowy, ferrula ceramiczna
F32-1100	Adapter - coupler SC wielomodowy, simplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa
F33-1100	Adapter - coupler SC wielomodowy OM3, simplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa
F34-1100	Adapter - coupler SC wielomodowy OM4, simplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa
F32-2100	Adapter - coupler SC wielomodowy, duplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa
F33-2100	Adapter - coupler SC wielomodowy OM3, duplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa
F34-2100	Adapter - coupler SC wielomodowy OM4, duplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa
F32-2300	Adapter - coupler LC duplex, plastikowa obudowa, wielomodowy, ferrula ceramiczna (pod otwory SC)
F33-2300	Adapter - coupler LC duplex, plastikowa obudowa, wielomodowy OM3, ferrula ceramiczna (pod otwory SC)
F34-2300	Adapter - coupler LC duplex, plastikowa obudowa, wielomodowy OM4, ferrula ceramiczna (pod otwory SC)
F32-4300	Adapter - coupler LC quad, plastikowa obudowa, wielomodowy, ferrula ceramiczna (pod otwory SC duplex)
F33-4300	Adapter - coupler LC quad, plastikowa obudowa, wielomodowy OM3, ferrula ceramiczna (pod otwory SC duplex)
F34-4300	Adapter - coupler LC quad, plastikowa obudowa, wielomodowy OM4, ferrula ceramiczna (pod otwory SC duplex)