

Karta katalogowa

**Maty do okablowania****Charakterystyka produktu**

Maty do okablowania zapewniają ochronę przed ścieraniem, ostrymi krawędziami i nierównościami powierzchni. Są odporne na wilgoć i przenikanie wody. Niski współczynnik rozprzestrzeniania ognia zapewnia wysoki stopień ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Do wyboru stopień elastyczności i kolor.

**Specyfikacja techniczna produktu**

Cecha	Właściwość
Zakres temperatur	od -40 °C do +120 °C
Odporność ogniowa	Maty: E (EN 13501-1)
Przewodność cieplna $\lambda$ W/(mK) EN 12667 (DIN 52612) EN ISO 8497 (DIN 52613)	-20 °C = 0,036 0 °C = 0,038 +20 °C = 0,040
Odporność na dyfuzję pary wodnej EN 12086 (DIN 52615)	$\mu > 3000$
Mikrostruktura komórkowa	>95%
Ryzyko korozji DIN 1988/7*	pH neutralne
Odporność na działanie olejów i smarów	Dobra
Odporność na działanie grzybów i pasożytów	Dobra
Zapach	Bezwonny
Kolor	Zielony
Ochrona środowiska	Bez użycia halogenów Bez PVC - Bez CFC, HCFC



+48 65 528 71 99  
+48 65 528 71 98 fax




ul. Austriacka 4  
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl  
email: s-cabling@s-cabling.pl

Certyfikaty	R.I.N.A. - LR – DNV, Bureau Veritas CE Marine Mark Approved, US Navy, Germanischer Lloyd, ABS, Lloyds Register, DetNorske Veritas, Russian Maritime Register of Shipping
Klasyfikacja dymu	IMO Res. MSC 61 (67) IMO Res. A 653 (16)
Gęstość dymów (ISO 5659 Part 2)	<Dm 400

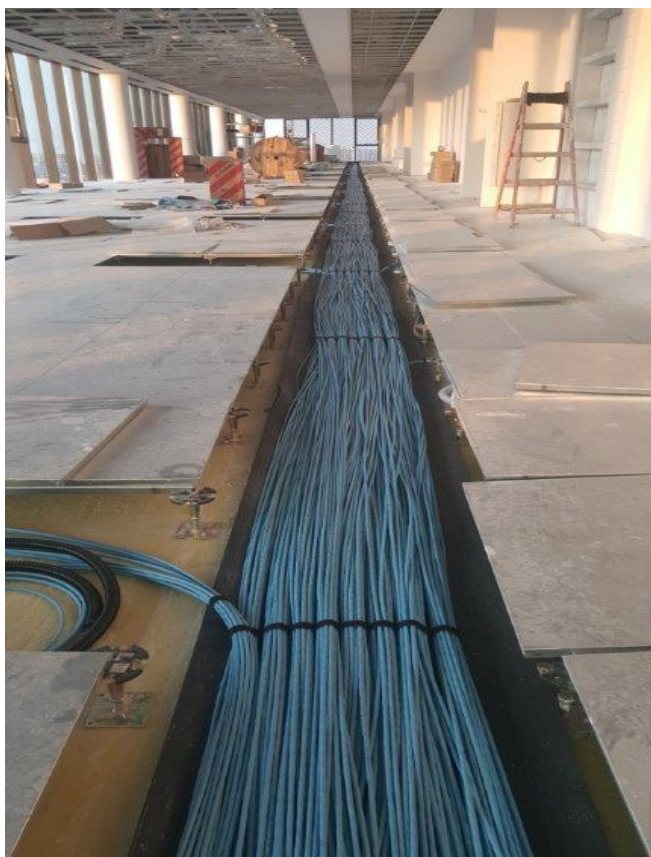

## Informacja o numerze katalogowym

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
CL3300/20	Mata podłogowa 13 mm x 300 mm x 20 m
CL3500/20	Mata podłogowa 13 mm x 500 mm x 20 m
CT5015	Taśma do sklejanja mat



+48 65 528 71 99  
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4  
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl  
email: s-cabling@s-cabling.pl