


## Kabel CobiCabling kat. 6A F/FTP LSOH 700MHz, 4x2xAWG23

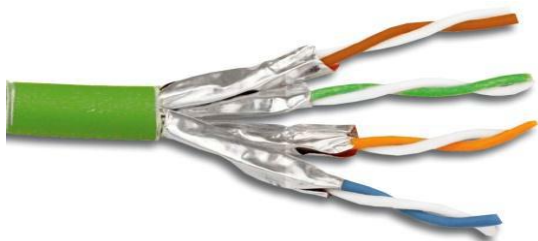

### OPIS PRODUKTU

Kabel CobiCabling kategorii 6A ekranowany LSOH został zaprojektowany by przekraczać wymagania norm EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801 Edition 2.2, z dodatkowym marginesem we wszystkich parametrach. Nasz kabel kat.6A znajduje zastosowanie w szybkich sieciach LAN, w tym 10 Gigabit Ethernet. W połączeniu z naszymi panelami krosowymi modułami RJ45, stanowi niezawodny fundament dla każdej sieci.

Żyły kabla zabezpieczone są foliami ekranującymi każdą z poszczególnych par oraz ogólną folią okalającą wszystkie pary razem. Taka konstrukcja eliminuje zarówno przesłuchy wewnętrzne pomiędzy parami jak i przesłuchy obce. Parametry transmisji pozostaną bardzo dobre, z doskonałym poziomem tłumienia, nawet w warunkach narażonych na zakłócenia.



### Cechy:

Częstotliwość 700MHz (kat.6A)

25-letnia gwarancja producenta

Znacznik długości co 1m

Powłoka zewnętrzna LSOH

Pary indywidualnie ekranowane + ogólny ekran

Euroklasa Dca s1a, d1, a1

### ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

- EN 50173-1:2018-07
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0/C.1/C.2
- IEC 60754-2
- IEC 60332-1

### TYPOWE APLIKACJE:

- 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet
- Composite Video;
- PoE, PoE+, 4PPoE

| Cecha                | Właściwość                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość        | Testowany do 700MHz                                             |
| Powłoka zewnętrzna   | LSOH kolor zielony                                              |
| Zgodność z kategorią | 6A                                                              |
| Ekranowanie          | F/FTP                                                           |
| Znacznik długości    | Od 500 to 0 (co 1m)                                             |
| NVP                  | 77% (0,77)                                                      |
| Średnica zewnętrzna  | 7,0mm (±0,2mm)                                                  |
| Średnica przewodnika | 23AWG                                                           |
| Euroklasa            | Dca- s1a, d1, a1                                                |
| Zakres temperatur    | Podczas instalacji -10°C to +50°C, Podczas pracy -30°C to +70°C |

| Nr. katalogowy | Nazwa produktu                              |
|----------------|---------------------------------------------|
| C23-1321       | Kabel CobiCabling kat. 6A F/FTP LSOH 700MHz |