

## Wtyk RJ45 CobiCabling kat 6A ekranowany



### Najważniejsze cechy:

Częstotliwość 500MHz (kat.6A)

25-letnia gwarancja producenta

Ekranowana obudowa


Schematy kolorystyczne wg TIA 568A i 568B

26-23 AWG, na drut lub linkę

Beznarzędziowy montaż

### OPIS PRODUKTU

Wtyki CobiCabling oferują szybki i beznarzędziowy montaż a przy tym doskonale nadają się do instalacji z kablami najwyższych kategorii o grubych żyłach. Wtyki umożliwiają podłączenie kabli o średnicach od 26 do 23AWG (drut lub linka). Żyły układa się w przewodnicach a następnie zatrzaskuje obudowę.

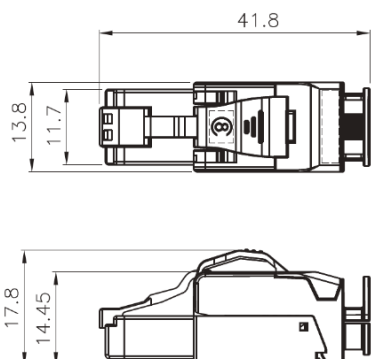

### ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

- EN 50173-1:2018-07
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2
- IEC 60603-7

### TYPOWE APLIKACJE:

- 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet
- PoE, PoE+, 4PPoE and Power over HDBaseT (POH) applications up to 100 Watts

| Cecha                | Właściwość   |
|----------------------|--|
| Wymiary (±0,2mm)     | Szerokość: 13,8mm, Wysokość: 17,8mm, Głębokość: 41,8mm |
| Typ złącza           | RJ45   |
| Zgodność z kategorią | 6A (wsteczna kompatybilność)                           |
| Ekranowanie          | STP (ekranowany)                                       |
| Materiał obudowy     | Odlew stopu cynku                                      |
| Średnia przewodnika  | 26-23 AWG  |

|                |   |
|----------------|---|
| Nr. katalogowy | Nazwa produktu                          |
| C27-1000       | Wtyk RJ45 CobiCabling kat 6A ekranowany |