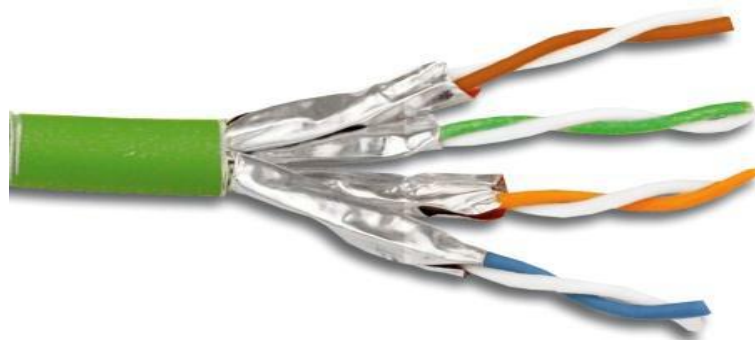


Karta katalogowa

Kabel CobiCable 700MHz F/FTP kat. 6A /7 LSOH, zielony, 4x2xAWG23

Charakterystyka produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych. Tory kablowe kategorii 7 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach powyżej 500 MHz i przepływnością binarną do 10 Gb/s.

Podstawowe cechy produktu

Cecha	Właściwość
Częstotliwość pracy	Testowany do 700Mhz
Gwarancja	25-letnia gwarancja producenta
Powłoka zewnętrzna	LSOH – powłoka bezhalogenowa, niska emisja dymu
Zgodność z kategorią	Z kategorią 6A, 7
Sposób ekranowania	F/FTP – kabel ekranowany z indywidualnym ekranem z folii aluminiowej dla każdej z par oraz wspólnym ekranem z folii aluminiowej dla całego kabla).
Średnica przewodnika	23 AWG
Nominal Velocity of Propagation (NVP)	77% (0,77)



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax




ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl

Specyfikacja techniczna produktu

Cecha	Właściwość
Średnica zewnętrzna	max 8,3 mm
Średnica przewodnika	23 AWG
Euroklasa	Dca- s1a, d1, a1
Zakres temperatury instalacji	Od - 20°C do 60°C
Zakres temperatury pracy	Od - 0°C do 50°C
Typowe aplikacje	10GBase-T 10 Gigabit Ethernet; Composite Video, Token Ring, VoIP; PoE

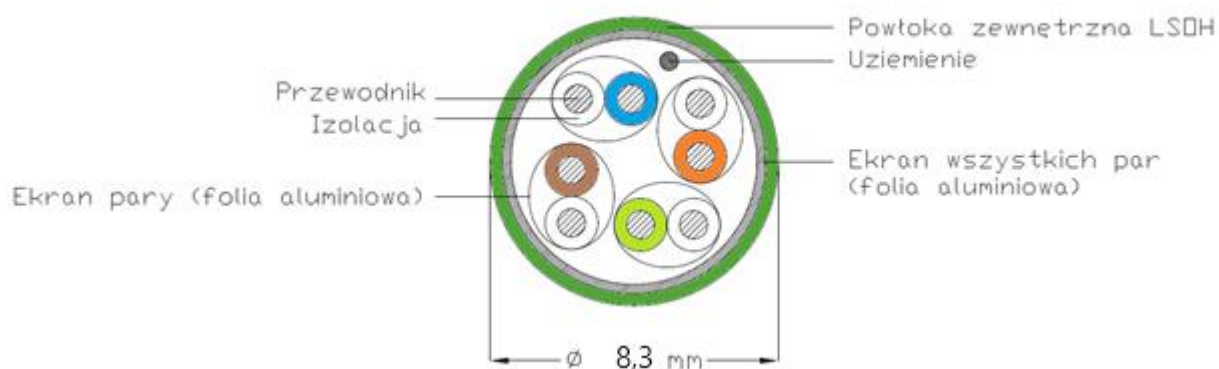

Zgodność z wymaganiami zawartymi w normach:

- PN-EN 50173-1:2013
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0/C.1/C.2
- IEC 60754-2
- IEC 60332-1

Informacja o numerze katalogowym

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
9311 0731	Kabel CobiCable 700MHz F/FTP kat. 6A /7 LSOH, zielony, 4x2xAWG23



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl