


Pigtaile światłowodowe jednomodowe SM

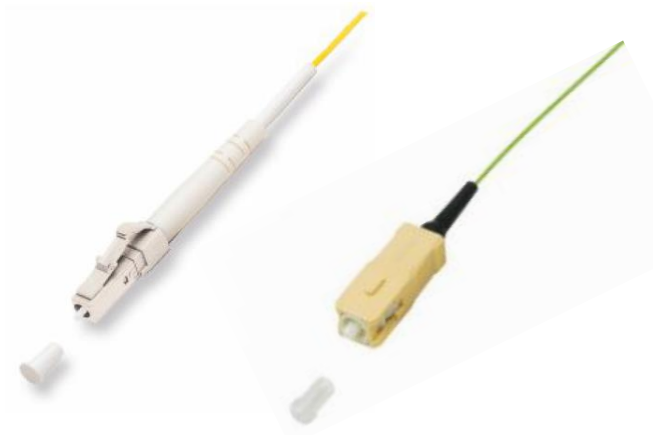

Najważniejsze cechy:

Włókno G.657.A1

Długość 1m lub 2m

Złącza SC, LC, E2000, ST, FC

Każde załącze jest testowane

Powłoka Easy Strip ułatwiająca zdjęcie izolacji

OPIS PRODUKTU

Pigtaile przeznaczone są do wykonywania zakończeń kabli światłowodowych zarówno w instalacjach budynkowych i międzybudynkowych.

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

ISO/IEC 11801-1:2017

PN-EN 50173-1:2018

ANSI/TIA/EIA-568B

| Cecha | Właściwość |
|----------------|--|
| Obudowa | Plastikowa |
| Ferrula | Ceramiczna |
| Insertion Loss | <0,3dB (UPC Low loss <0,15dB) |
| Temperatura | Składowania: od -40°C do +80°C Pracy: od -20°C do +70°C |

| Nr. katalogowy | Nazwa produktu |
|----------------|--|
| F11-0100-1 | Pigtail SC 9/125 μ m, jednomodowy, 1,0m |
| F11-0200-1 | Pigtail SC APC 9/125 μ m, jednomodowy, 1,0m |
| F11-0300-1 | Pigtail LC, Typ 9/125 jednomodowy, 1,0m |
| F11-0400-1 | Pigtail LC APC, Typ 9/125 jednomodowy, 1,0m |
| F11-0600-1 | Pigtail E2000 - 9/125 μ m (APC), jednomodowy, 1,0m |
| F11-0700-1 | Pigtail ST 9/125 μ m, jednomodowy, 1,0m |
| F11-0800-1 | Pigtail FC, Typ 9/125 jednomodowy, 1,0m |
| F11-0100-2 | Pigtail SC 9/125 μ m, jednomodowy, 2,0m |
| F11-0200-2 | Pigtail SC APC 9/125 μ m, jednomodowy, 2,0m |
| F11-0300-2 | Pigtail LC, Typ 9/125 jednomodowy, 2,0m |
| F11-0400-2 | Pigtail LC APC, Typ 9/125 jednomodowy, 2,0m |
| F11-0600-2 | Pigtail E2000 - 9/125 μ m (APC), jednomodowy, 2,0m |
| F11-0700-2 | Pigtail ST 9/125 μ m, jednomodowy, 2,0m |
| F11-0800-2 | Pigtail FC, Typ 9/125 jednomodowy, 2,0m |