

Panel światłowodowy Excel 1U z wysuwaną szufladą LC jednomodowe i wielomodowe (duplex, quad)

excel
without compromise.



X Wersje jedno i wielomodowe

X Z wysuwaną szufladą

X Możliwość wyboru ilości adapterów

X Wysoka gęstość – do 96 włókien (Quad)

X Dołączony zestaw montażowy

Opis produktu:


Asortyment paneli Excel składa się z przesuwanych szuflad, przygotowane do zakończenia w panelu do 96 włókien na wysokości montażowej 1U w szafie rackowej. Każdy panel wykonany jest z blachy o grubości 2mm, wykończony proszkowo czarną farbą. Na fasadzie znajdują się zatrzaski zwalniające szufladę przesuwaną do łatwej instalacji kabla. Panel zawiera zestaw montażowy składający się z uchwytów mocujących, pakiet zarządzania pigtailami, dławiki, opaski kablowe, uchwyty na spawy, nakrętki i śrubki. Co ważne, panele LC mogą być montowane na zamówienie przy użyciu odpowiedniej kombinacji adapterów, pigtaili i kaset.



Co zawiera zestaw?

Dławik kablowy M20	1 szt.
Dławik kablowy PG19	1 szt.
Opaska nylonowa	10 szt.
Regulowana opaska kablowa	6 szt.
Uchwyty na kable	1 lub 2 w zależności od gęstości
Uchwyt na etykiety	210x9.2mm - 2 szt.
Opaska skręciana montażowa	6 szt.
Zaślepka	4 szt.
Uchwyty i śrubki do 19''	2 szt.
Zestaw montażowy	1 opakowanie

Rzuty panelu światłowodowego tył/góra/przód:

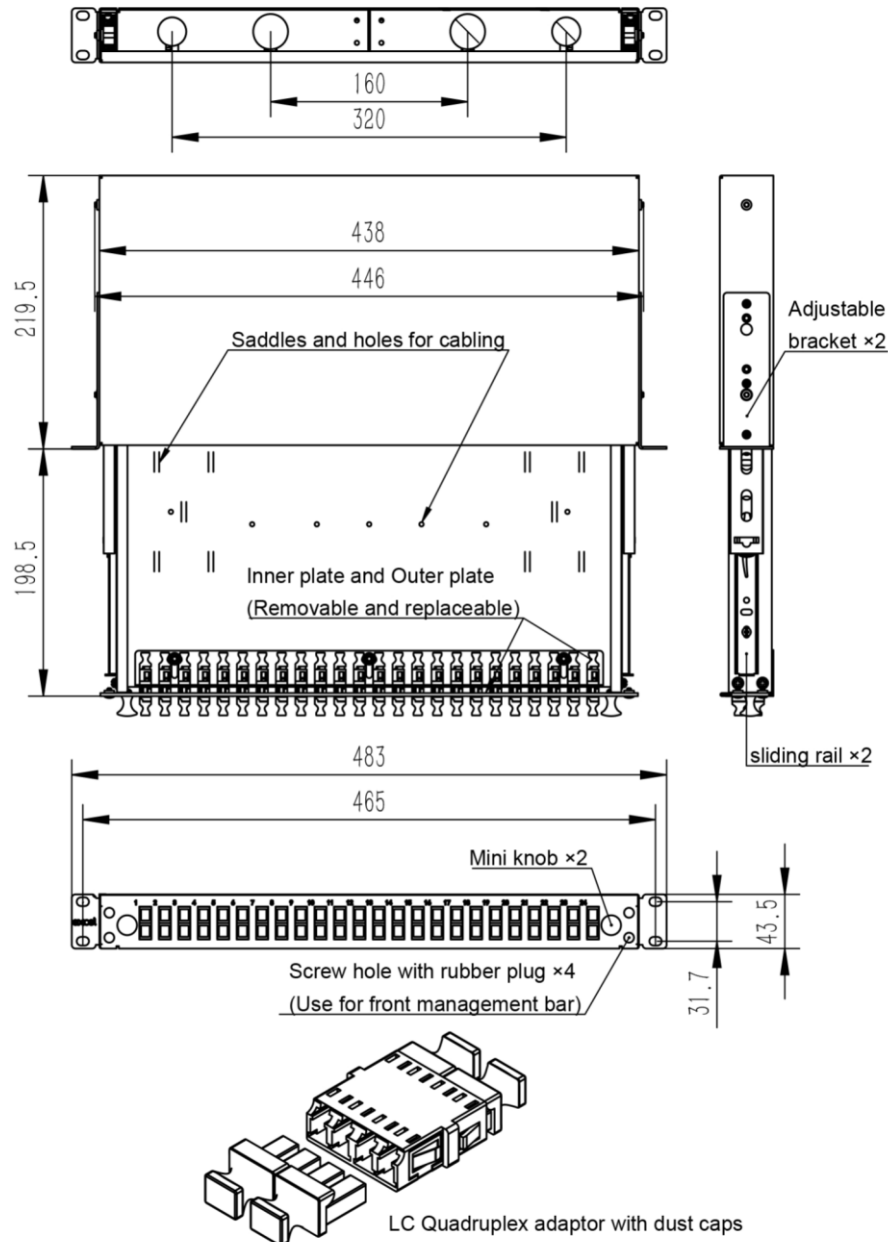

Specyfikacja produktu

Patch panel		Adapter	
Szerokość (z uchwytami rack)	483mm	Strata wtrąceniowa wielomodowe	0.2dB maksymalnie
Głębokość	220mm	Strata wtrąceniowa jednomodowe	0.3dB maksymalnie
Wysokość	43,5mm	Żywotność	Minimum 500 wpięć
Kolor	Czarny RAL 9005	Kolory wielomod. adapterów	beżowy, błęk., fiolet
Temperatura pracy	-40st C do 80st C	Kolory jednomod. adapterów	niebieski, zielony
		Temperatura pracy	-40st C do 80st C
		Zgodność z RoHS	Tak

Numery katalogowe - panele wyposażone

Numer	Opis
200-470	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż. 4 LC duplex, jednomodowe
200-460	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż. 4 LC duplex, wielomodowe
200-472	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż. 8 LC duplex, jednomodowe
200-462	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż. 8 LC duplex, wielomodowe
200-474	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż. 12 LC duplex, jednomodowe
200-464	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż. 12 LC duplex, wielomodowe
200-476	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż. 24 LC duplex, jednomodowe
200-466	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż. 24 LC duplex, wielomodowe
200-488	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż. 24 LC quad, jednomodowe
200-489	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż. 24 LC quad, wielomodowe

Numery katalogowe - panele niewyposażone

Numer	Opis
200-952	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty SC simplex/ <i>LC duplex</i> - niewyposażony
200-951	Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty SC duplex/ <i>LC quad</i> - niewyposażony

Gwarancja systemowa

25-letnia gwarancja systemowa Excel zapewnia zgodność produktów oraz aplikacji ze standardem wydajności dla odpowiedniej klasy okablowania. Gwarancja może być udzielona przez akredytowanego partnera (ECP), który projektował, dostarczał i instalował system.



S-Cabling Sp. z o.o.

ul. Austriacka 4, Leszno, 64-100, Poland

Tel: + 48 65 528 71 99 Fax: + 48 65 528 71 98

Email: s-cabling@s-cabling.pl Web: www.s-cabling.pl

S-Cabling
ekspert w okablowaniu