

✕ W 100% testowane optycznie

✕ Certyfikat na każdy kabel

✕ Śledzenie kabla po numerze

✕ Zgodne z G.652.D

Właściwości


- Testowane optycznie
- Śledzenie numeru seryjnego kabla
- Zgodne z G.652.D
- Szeroki zakres opcji połączeń
- Każdy kabel indywidualnie pakowany i etykietowany
- Zgodność z normą jakości ISO9001
- Każdy kabel posiada certyfikat
- Powłoka LSZH w kolorze żółtym
- 900 lub 600µm 50/125µm duplex
- Wysokiej jakości złącza

Opis produktu


Dupleksowe patchcords Excel produkowane są z najwyższej jakości włókna światłowodowego G.652.D, zakończone ceramicznymi złączami ferryłowymi różnych typów. Przygotowanie, zakończenie i testowanie kabli odbywa się według ścisłych procedur w zakładzie produkcyjnym zatwierdzonym przez Excel. Zastosowania obejmują połączenia pomiędzy panelami optycznymi i sprzętem sieciowym lub serwerowym oraz bezpośrednio z urządzeń do sieci lokalnej lub rozległej lub sprzętu bezpieczeństwa fizycznego.

Każdy kabel posiada osłonki odciążające w celu utrzymania poziomu wydajności i transmisji. Stopki każdego kabla dupleksowego są identyfikowane za pomocą pierścieniowego znacznika kabla przymocowanego do każdego końca. Krótka odległość od pierścieni obkurczających pierścienie identyfikacyjne istnieje w celu utrzymania łatwości zarządzania dwoma związanymi kablami światłowodowymi, a etykieta zawierająca unikalny numer partii jest przymocowana do środka kabla dla celów jakościowych i identyfikowalności.


Cable Profile

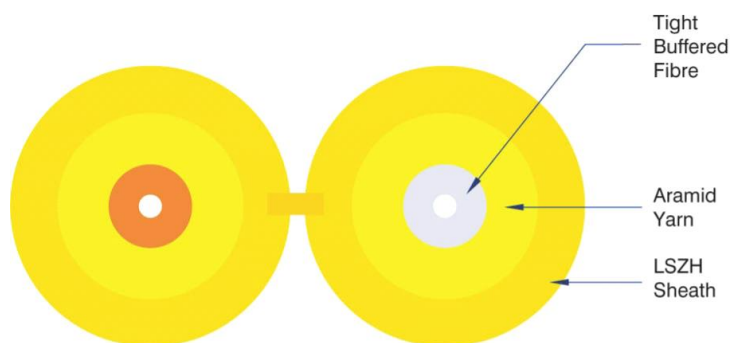

Packaging

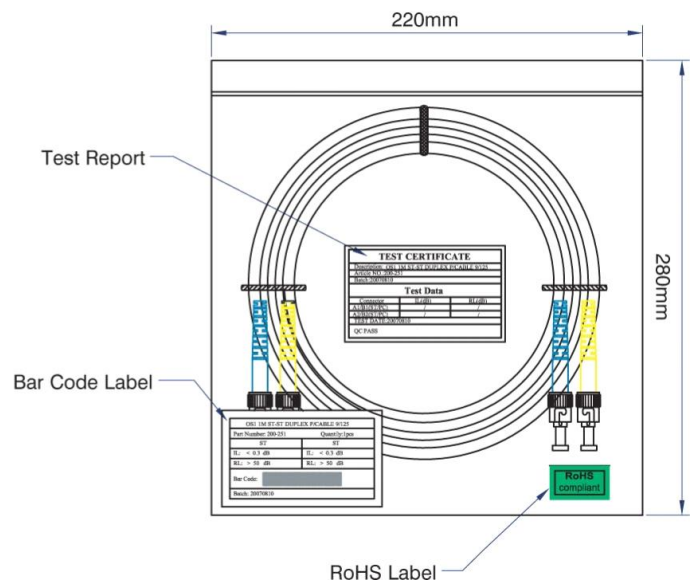

Product Schematics

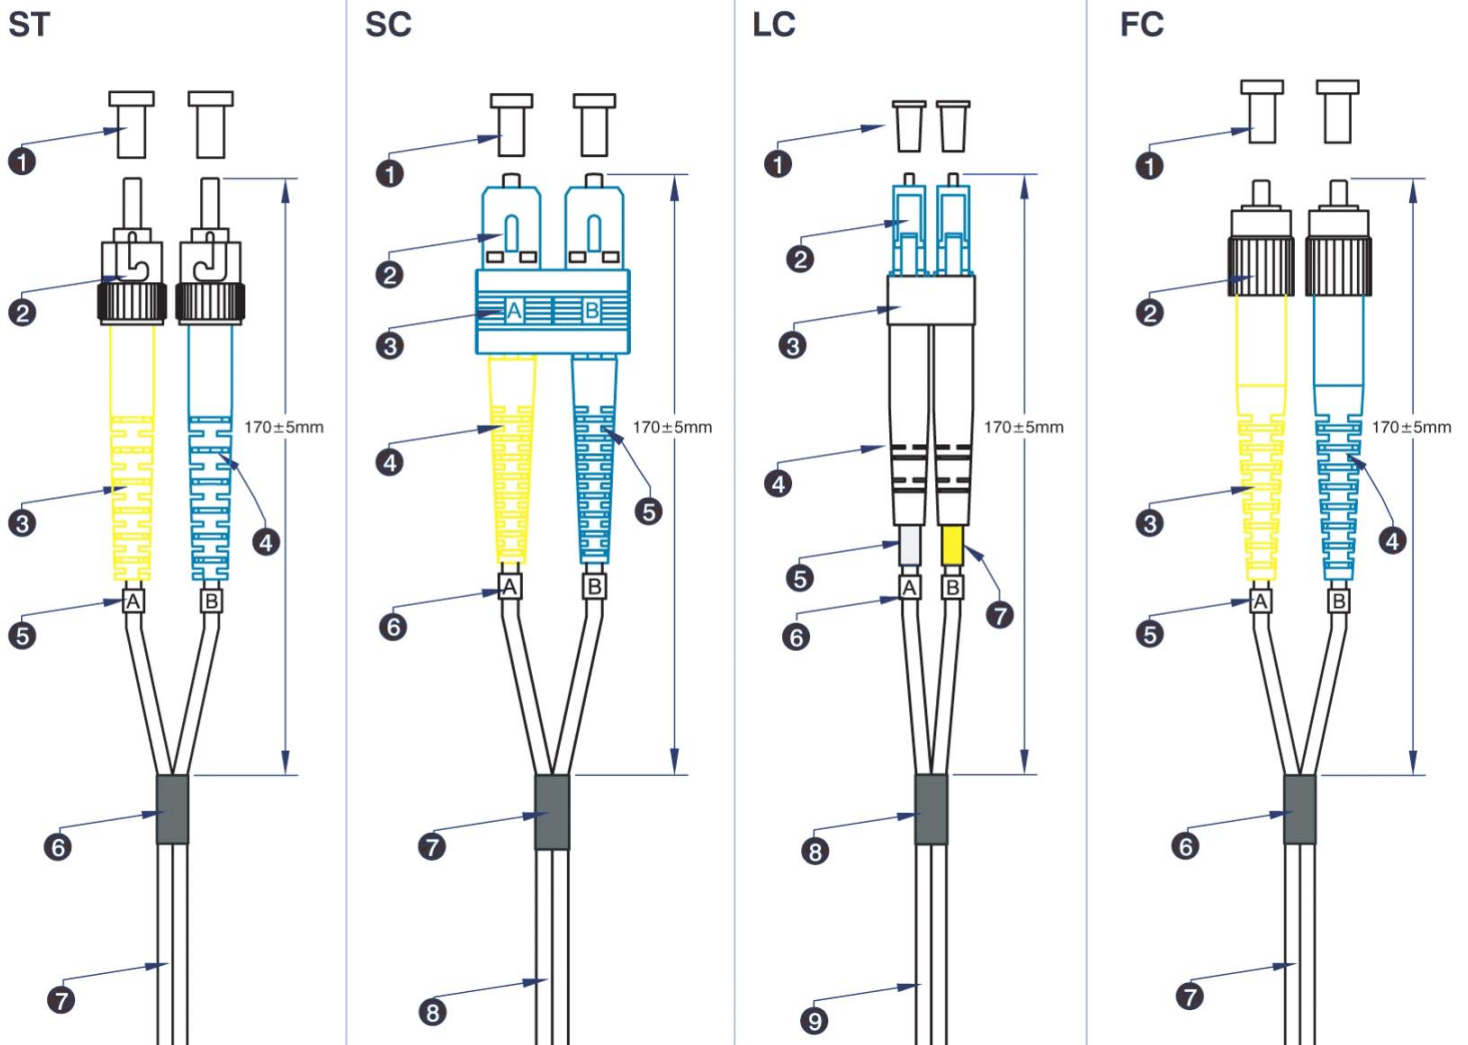

Numery katalogowe

Numer katalogowy	Złącze ST	Złącze SC	Złącze LC	Złącze FC
Tłumienie (Max dB@1310nm)	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4
Tłumienie (Max dB @1550nm)	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3
Współczynnik dyspersji (@1310nm)	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Współczynnik dyspersji (@1550nm)	<18.0	<18.0	<18.0	<18.0
Liczba włókien	2	2	2	2
Średnica zewnętrzna Szer x Wys [mm]	2.8 x 5.7	2.8 x 5.7	2.8 x 5.7	2.8 x 5.7
Kolor powłoki zewnętrznej	Żółty	Żółty	Żółty	Żółty
Powłoka zewnętrzna [µm]	900	900	900	900
Powłoka zewnętrzna - Materiał	LSOH	LSOH	LSOH	LSOH
Zakres temperatur [°C]	-20 °C do +70°C	-20 °C do +70°C	-20 °C do +70°C	-20 °C do +70°C
Zgodność z RoHS	Tak	Tak	Tak	Tak
Waga [kg/km]	13.2	13.2	13.2	13.2



Numery katalogowe

Długość (w metrach)	ST-ST Duplex	SC-SC Duplex	ST-SC Duplex
1 m	200-251	200-261	200-255
2 m	200-252	200-262	200-256
3 m	200-253	200-263	200-257
5 m	200-254	200-264	200-258
10 m	200-107	200-102	200-268
15 m	200-108	200-103	200-105
20 m	200-109	200-104	200-106



Numery katalogowe

Długość (w metrach)	LC-LC Duplex	LC-SC Duplex	LC-ST Duplex	FC-FC Duplex	FC-ST Duplex
1 m	200-678	200-686	200-694	200-501	200-517
2 m	200-680	200-688	200-696	200-502	200-511
3 m	200-682	200-690	200-698	200-503	200-512
5 m	200-684	200-692	200-699	200-504	200-513
10 m	200-201	200-098	200-099	200-505	200-514
15 m	200-203	200-097	200-100	-	200-515
20 m	200-205	200-096	200-101	-	200-516



Numery katalogowe

Długość (w metrach)	FC-SC Duplex	SC/APC-SC/APC Duplex	SC-SC/APC Duplex	SC/APC-LC Duplex
1 m	200-534	201-001	201-021	201-041
2 m	200-535	201-002	201-022	201-042
3 m	200-536	201-003	201-023	201-043
5 m	200-537	201-005	201-024	201-045
10 m	200-538	201-010	201-030	201-050

Dostępność

Patchcords Excel OS2 są ogólnie dostępne z magazynu w długościach 1 i 2 metrów. W przypadku wymagań, które mogą się różnić, takich jak określona długość, kolor lub wymagania dotyczące etykietowania, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem Excel.

System gwarancji

25-letnia gwarancja na produkty zapewnia zgodność ze standardem wydajności dla odpowiedniej klasy okablowania. Gwarancja może być stosowana przez akredytowanego partnera firmy Excel, który dostarczył i zainstalował wspomniany system.



S-Cabling Sp. z o.o.

ul. Austriacka 4 , Leszno, , 64-100, Poland

Tel: + 48 65 528 71 99 Fax:

Email: s-cabling@s-cabling.pl Web: www.s-cabling.pl

S-Cabling
ekspert w okablowaniu