

# SZAFY WISZĄCE EXL



✕ Zakres wysokości - od 6U do 21U

✕ Zdejmowane osłony boczne

✕ Dostępne w wersji do montażu lub zmontowanej

## Właściwości

- Zakres wysokości - od 6U do 21U
- Dostępne w kolorach szarym i czarnym
- Zdejmowane osłony boczne
- Zdejmowane panele do wprowadzenia kabli
- Zmiana strony mocowania drzwi
- Dostępne w głębokościach 390, 500 i 600 mm
- Estetyczna obudowa z drzwiami z bezp. szkła
- Regulowane profile montażowe 19" - przednie i tylne
- Dostępne w wersji zmontowanej i do montażu

## Opis produktu

Gama szaf wiszących Excel przeznaczona jest do instalacji okablowania i sprzętu aktywnego. Szafy znajdują również zastosowanie do innych zastosowań na rynku security czy audio-video

Szafy zaprojektowane zostały z myślą o wytrzymałości, łatwości użytkowania i funkcjonalności. Takie funkcje jak szybki demontaż drzwi i osłon bocznych, regulowanie położenia przednich i tylnych belek 19" czy też łatwy dostęp kabli z góry z dołu sprawiają że produkt jest łatwy w instalacji i bardzo elastyczny. Szafy dostępne są w zakresie wysokości ok 6U do 21U oraz w głębokościach 390, 500 i 600mm.

Szafki domyślnie dostarczane są w wersji zdemontowanej, do samodzielnego złożenia. Jest to znaczne udogodnienie podczas transportu i magazynowania. Konstrukcja i sposób montażu pozwala na złożenie szafy w prosty sposób przez jedną osobę, zaskakując przy tym swoją sztywnością i stabilnością.

Dla szafek dostępny jest również pełen zakres akcesoriów takich jak: półki, panele wentylacyjne, listwy zasilające itd.

- Estetyczna obudowa, drzwi w postaci ramki z szybą




- Zdejmowane osłony boczne (zamykane na zamek) dla ułatwienia dostępu do szafy



- Otwory do wprowadzenia kabli na górze
- Kątowy, wentylowany dach i dole szafy

- Regulacja belek 19"

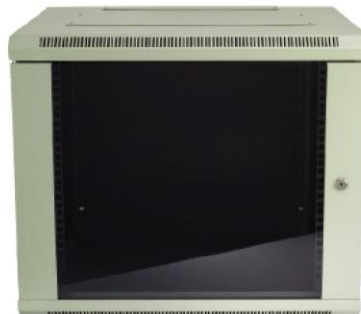

- Estetyczna obudowa, drzwi w postaci ramki z szybą



- Zdejmowane osłony boczne (zamykane na zamek) dla ułatwienia dostępu do szafy



- Otwory do wprowadzenia kabli na górze
- Kątowy, wentylowany dach i dole szafy

- Regulacja belek 19"

## Grubość materiałów

Rama	1.20mm
Ostony wejścia kabli i podłączenia wentylatorów	1.20mm
Belki 19"	1.50mm
Panele boczne	1.20mm
Rama drzwi	1.20mm
Szyba w drzwiach	5.00mm

## Zgodność z normami

Zakład produkcyjny	ISO 9001:2000
Belki montażowe 19"	IEC297-1
Wymiary gabarytowe szafy	IEC297-2
Nośność	60kg
Kolor lakieru, szafy szare	RAL 7044
Kolor lakieru, szafy czarne	RAL 9004
Kolor elementów dekoracyjnych na drzwiach	RAL 5013
Bezpieczne szkło w drzwiach	BS3193:1993
Obróbka powierzchniowa	Fosforanowanie

## Numery katalogowe

U	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Numer katalogowy
6U	600	368	390	WBFP6.390SG
9U	600	501	390	WBFP9.390SG
12U	600	635	390	WBFP12.390SG
15U	600	769	390	WBFP15.390SG
18U	600	901	390	WBFP18.390SG
21U	600	1037	390	WBFP21.390SG
6U	600	368	500	WBFP6.5SG
9U	600	501	500	WBFP9.5SG
12U	600	635	500	WBFP12.5SG
15U	600	769	500	WBFP15.5SG
18U	600	901	500	WBFP18.5SG
21U	600	1037	500	WBFP21.5SG
6U	600	368	600	WBFP6.6SG
9U	600	501	600	WBFP9.6SG
12U	600	635	600	WBFP12.6SG
15U	600	769	600	WBFP15.6SG
18U	600	901	600	WBFP18.6SG
21U	600	1037	600	WBFP21.6SG

## Dodatkowe akcesoria

5010 025/K	Termostat z uchwytem
540-302	Panel wentylacyjny, 2 wentylatory, dachowy
5010 210/250	Półka stałą 1U - gł.250mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. nośność 25kg - polecana do szaf o gł.390mm
5010 210/350	Półka stałą 1U - gł.350mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. nośność 25kg - polecana do szaf o gł.500 mm
5010 210/450	Półka stałą 1U - gł.450mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. nośność 25kg - polecana do szaf o gł.600 mm
5010 320/WB	19"/1U listwa zasilająca 8-portowa z bolcem i wyłącznikiem
5010 233/B	19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez wyłącznika
WBFP-CL	Cokół 100mm dla szaf EXL o głębokości 500 i 600mm - uniwersalny, regulowany, szary



Cokół 100mm -  
poglądowe zdjęcie